


ELEWACJA POŁUDNIOWOWSCHODNIA

WIDOK ELEMENTÓW WZMOCNIENIA

KONSTRUKCJI BUDYNKU

SKALA 1:100

CZĘŚĆ A

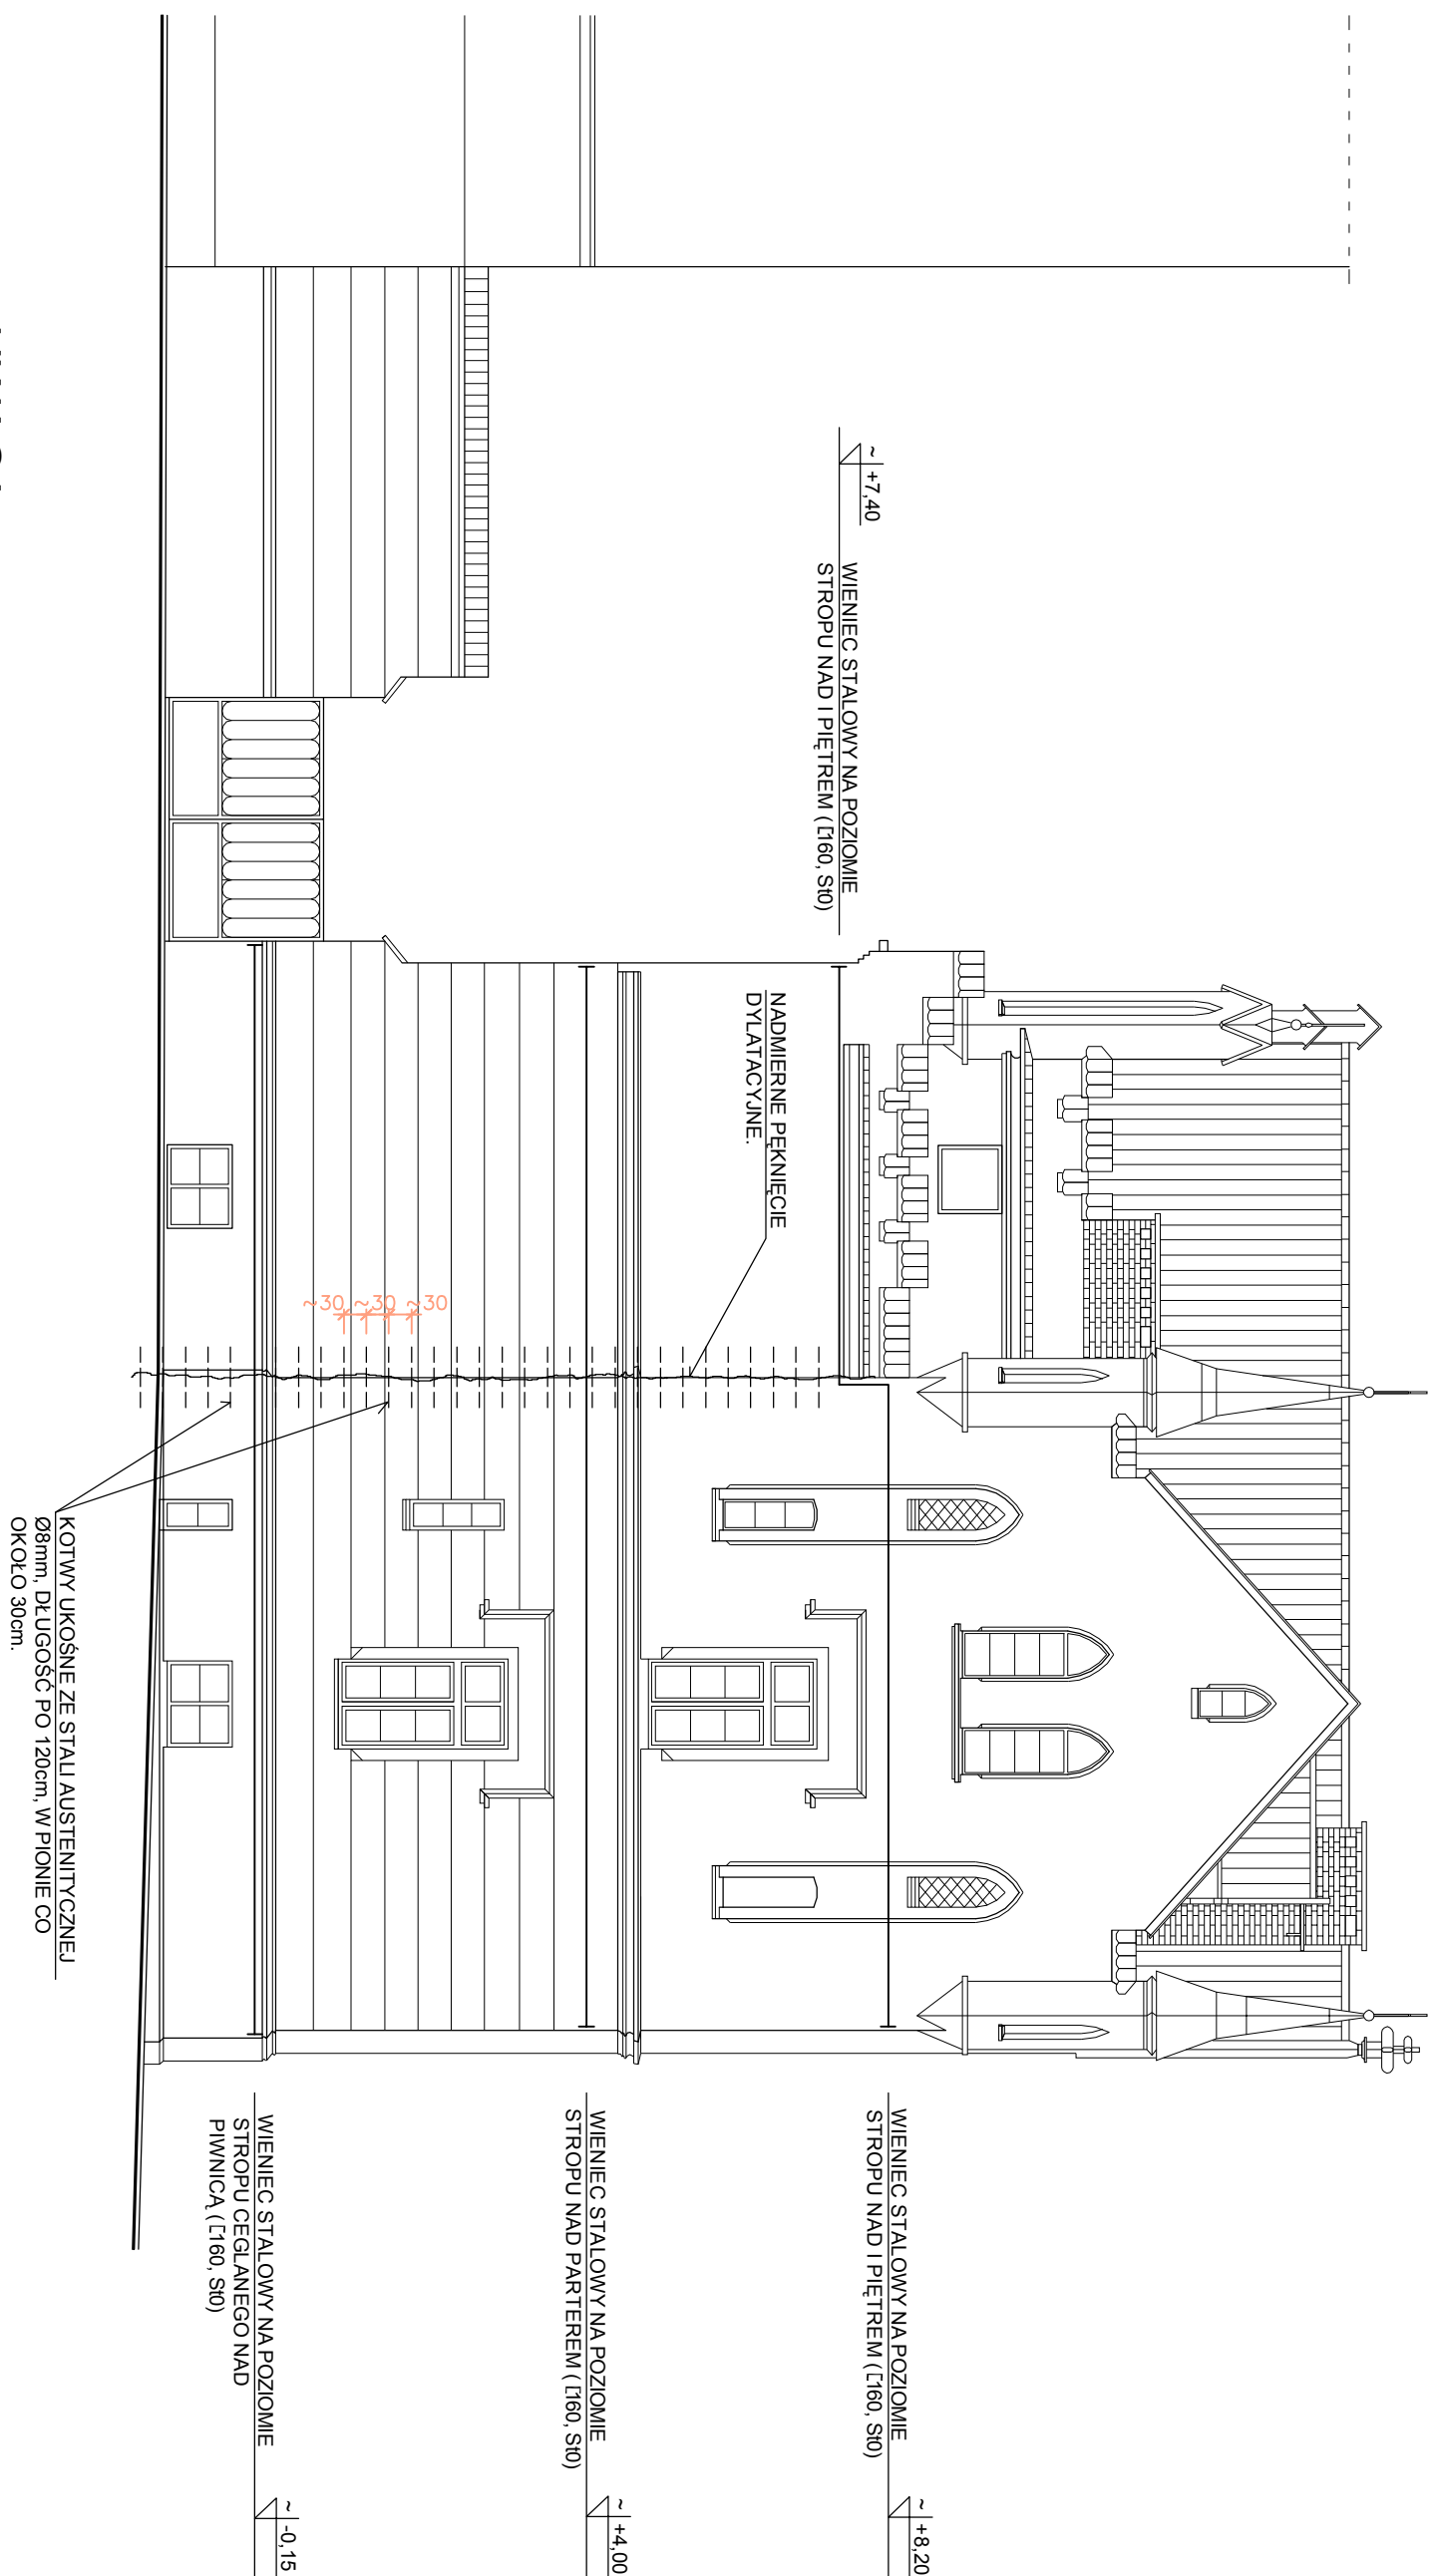

UWAGA:

- WSZYSTKIE STALOWE BELKI STROPOWE POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANYM ZEWNĘTRZNYM WIENCEM STALOWYM POPRZEC SPRAWIANIE.
- WSZYSTKIE STALOWE KLAMRY ZLOKALIZOWANE W MURZE ZEWNĘTRZNYM NALEŻY PRZYSPIAWAĆ WSPARAWĄC W KONSTRUKCJĘ PROJEKTOWANEGO WIENCA STALOWEGO.
- ZE WZGLĘDU NA REMONTOWY CHARAKTER ROBÓT MOGA NASTĄPIĆ PRACE NIEPRZEWIDZIANE. WSZYSTKIE TEGO TYPU PRACE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE WIDOCZNE LUB ODKRYTE ZARYSOWANIA ŚCIAN I PEKNIĘCIA ŚCIAN NALEŻY ZSZYĆ KRZYŻOWO W SYSTEMIE HELIPIX PRZY UŻYCIU KOTEW STALOWYCH I SPECJALNEJ ZAPRAWY HELIBOND MM2. PRZYKŁAD WYKONANIA ROBÓT POKAZANY ZOSTAŁ NA RYS. NR 11.
- ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE PRZYPADKI, MIEJSCA I SPOSOBY PEKNIĘĆ ZAŁEŻA SIĘ, ABY KĄŻDE MIEJSCE PRZEZNACZONE DO 'ZSZYCIA' BYŁO OMIOWIONE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
- CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B I CZĘŚĆ C. ZABUDOWY PRZY ULICY PIRAMOWICZA JEST ZGODNA Z OPISEM I ZAŁĄCZNIEM ZDJEĆIOWYMI SRÓDOWIA EKSPERTYZY STANOWIĄCEJ JEDNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

LINEA <i>projekt</i>				PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA mgr inż. Krystyna Piecuch BIURO: UL. STRZELĘCKA 44 45-524 OPÓLE TEL. 784 995 874 e-mail: linea.opole@gmail.com			
NAZWA I ADRES PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU				STADIUM DOKUMENTACJI			
OBJEKTU KOŹŁE UL. PIAMOWICZA 17				PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJA POŁUDNIOWOWSCHODNIA - WIDOK ELEMENTÓW WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU				BRANŻA KONSTRUKCJA			
ZESPÓŁ PROJ. PROJEKTANT OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ				DATA SKALA RYS. NR			
mgr inż. ILONA GLENZA				1:100			
94/02/0p				8k			